

Overvannskum // Flexi 4

Skreddersyde bunnseksjoner

Flexi 4 er en av våre fleksible bunnseksjonene med individuell støpt renneløp og mulighet til ulike spesialtilpassninger. Kummene produseres som med skreddersøm innvendig etter ønsker og behov.

Flexikummene kan tilpasses de fleste behov for tilkoblinger, både i forhold til materiale, dimensjoner og plassering av sideløpene. Flexikum blir ofte brukt som overvannskummer. De kan leveres med avvinkling på hovedløpet etter ønske, slik at man unngår ekstra kostnader knyttet til kostbare bender. Forankring til armaturer kan støpes inn, og kummene kan bygges opp lagvis.



Flexi 4 leveres enten med glidepakning eller ig-pakning.

Betongmuffer uansett dimensjon er inkludert i prisen. Muffer til hovedløp i PP eller X-stream, mindre eller lik DN 315, er også inkludert i prisen.

Ved innstøp av muffer eller andre deler i hoved- eller sideløp større enn DN 315 leveres og bekostes disse av entreprenør.

Varenummer	DN mm	DN1 mm	DN 2 mm	Høyde mm	Vekt ca. kg
691000000	1200	1000	≥ 150	1800	6200
691200000	1200	1200	≥ 150	1800	6000

Høyden kan reduseres etter behov.

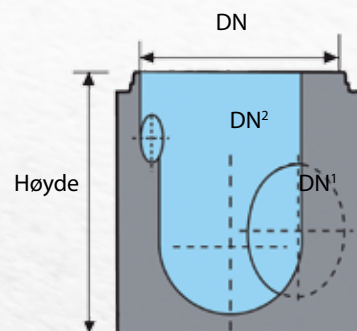

Eksempel for Flexi 4 // Hovedløp DN 800 DV X-tream og 2 stk. sideløp DN 200 DV X-tream

Flexikummer leveres også i andre dimensjoner og med ulike renneløp.

Type	DN	DN ¹ -Hovedløp	DN ² - Sideløp	Pakning
Flexi 1A	1000	160 - 315	≥ 160	Glidepakning
Flexi 1B	1200	160 - 315	≥ 160	Glide- eller ig-pakning
Flexi 2	1000	400 - 500	≥ 150	Glidepakning
Flexi 3	1200	400 - 800	≥ 150	Glide- eller ig-pakning
Flexi 4	1200	1000 - 1200	≥ 150	Glide- eller ig-pakning
Flexi 5	1600	1400 - 1600	≥ 150	Glide- eller ig-pakning