

Forankringsplate - type BASAL


Forankring til bend på vannledning

Forankringsplaten benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft.

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:

- Drenert grøft // - Sprengstein eller grusmasser
- Rør dybde ca. 1,5 m fra overkant terreng til senter rør // - Rør PN 10
- Rørbend/koblinger må være så fleksible at de tåler den horisontale deformasjonen man får i forankringsplaten.

En tilleggsomstøp *må foretas* slik at hele bendets bue får bakstøtte mot forankringsplaten. Støping mellom forankringsplate og rør skal utføres i henhold til vannarmatur-leverandørens spesifikasjoner og kan utføres på byggeplass eller direkte på vår fabrikk.

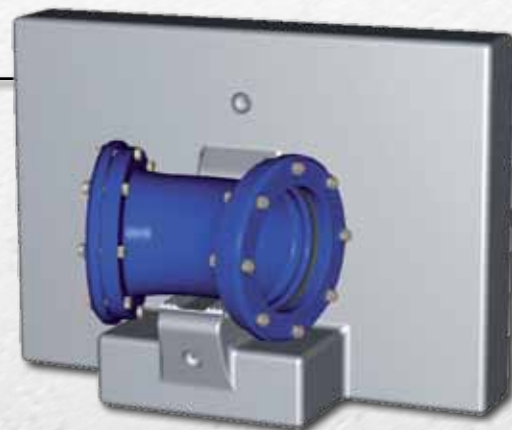

| Avvinkling grader | 11,25 | 22,5 | 30 | 45 | 90 |
|-------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Rørdimensjon mm | | | | | |
| 100 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 |
| 150 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 |
| 200 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 2 |
| 250 | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| 300 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 3 | Type 3 |
| 400 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | |