


Multikonsoll MAMMUT 400 DN400 for AVK fleksibelt kombikryss


Multikonsoll MAMMUT 400 for montering av AVK fleksibelt KOMBIKRYSS MED DN 400 SENTERDEL, PN 10, produktserie 18 for prefabrikkert kum.



FURNES MAMMUT 400

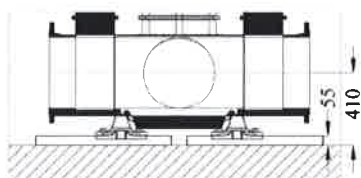

www.avk.no

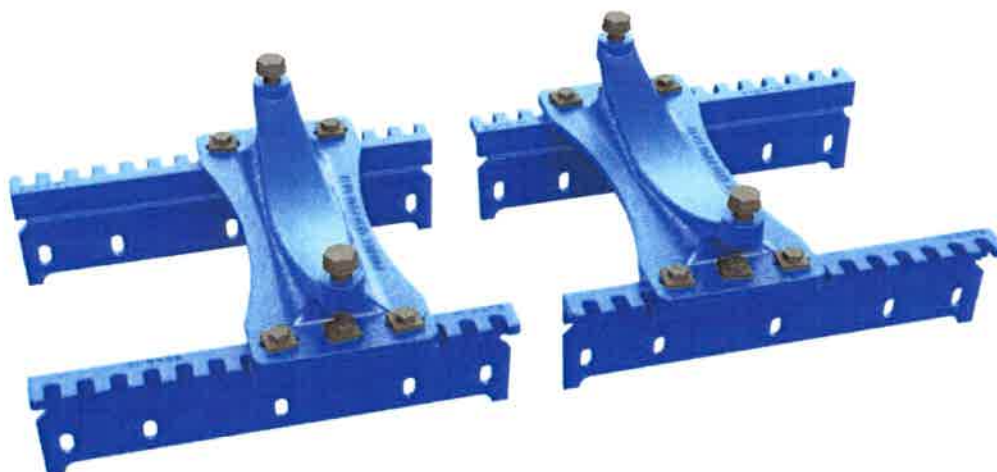

Vi leverer

- Kraftige skinner for innstøping i betongkummen.
- Mammut konsoller med tilhørende kraftige varmforsinkede bolter til feste av konsoller til skinner og ventil til konsoller.

Overflatebehandling

- Alle deler er overflatebehandlet med varmpåført pulvere epoxy i min. tykkelse 250 μ henhold til GSK standarden.

Tilgjengelighet

Art. nr. **1227PN10SETT**

Beskrivelse: **FURNES MAMMUT 400 DN400-PN10 til 400 AVK kombikryss, komplett med 2 konsoller, 4 skinner og skruesett.**

Våre MAMMUT konsoller er tilgjengelig via våre samarbeidene kumleverandører. Disse leverer kum med innstøpte skinner og konsoller.

Toppen av kummen.

På toppen av kummen anbefaler vi flytende ramme med FURNES PREMIUM lokk. <http://furnes-as.no/Furnes-Akademi/Gategodskategorier>

Dimensjonerende resultantkraft

AVK DN 400 SENTERDEL er klassifisert som PN 10. Dette gir maksimal resultantkraft under trykkprøving av ledningsnettet på 392kN (40T).

Kvalitetssikring og testing

Kumleverandøren står for dimensjonering og produksjon av kummen.

Den komplette løsningen, kum, skinner, konsoller og kombikryss er testet etter det nye krav for kumsikkerhet, VA miljøblad 112, beregnet for PN10.

Resultantlast på 480 kN (49T).

Testen viser at våre skinner og konsoller oppfyller kravene.

Førøvrig henvises til VA miljøblad 112 pkt. 4,9.

