

# Infiltrasjonssandfang

- Fang opp og infiltrerer alt regn med < 20 mm nedbør
- Forsinke og fordrøye vann >20 mm, < 40 mm nedbør
- Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm nedbør


Ved normal nedbør infiltreres vannet i grunnen. Ved massiv nedbør eller mettet grunn går vannet over i en overnasnledning gjennom dykker nummer to.



## IFS - kum

### Sandfang og infiltrasjon

- To funksjoner kombinert i en kum
- Enkelt å vedlikeholde
- Leveres som komplett bunnseksjon med innmontert DN 110 IFS-dykker og kumring (DN 1000x1000 eller DN 1000x1500) med innmontert DN 160 PP-dykker

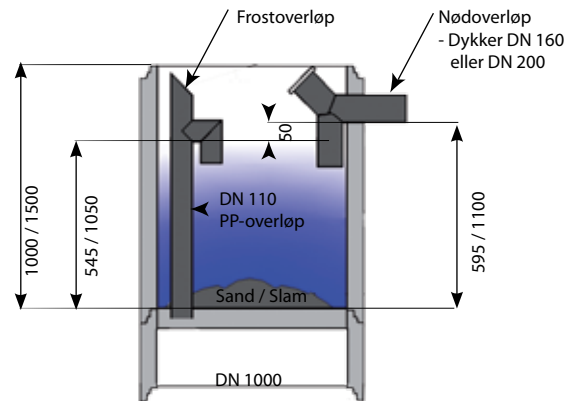

**Loe Rørprodukter AS**  
På lag med brukerne