


Flexikum // Overvannskum

Skreddersyde bunnseksjoner

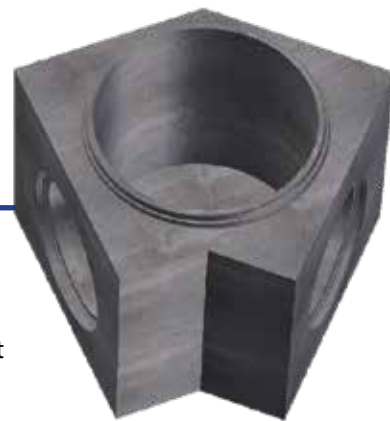

Flexi 4 og **Flexi 5** er våre fleksible bunnseksjoner med individuell støpt renneløp og mulighet til ulike spesialtilpassninger. Kummene produseres som med skreddersøm innvendig etter ønsker og behov.

Flexikummenne kan tilpasses de fleste behov for tilkoblinger, både i forhold til materiale, dimensjoner og plassering av sideløpene. Flexikummer blir ofte brukt som overvannskummer. De kan leveres med avvinkling på hovedløpet etter ønske, slik at man unngår ekstra kostnader knyttet til kostbare bender. Forankring til armaturer kan støpes inn, og kummene kan bygges opp lagvis.

Flexikum leveres enten med glidepakning eller ig-pakning.

Betongmuffer uansett dimensjon er inkludert i prisen. Muffer til hovedløp i PP eller DV X-stream, mindre eller lik DN 315, er også inkludert i prisen.

Ved innstøp av muffer eller andre deler i hoved- eller sideløp større enn DN 315 leveres og bekostes disse av entreprenør.

FLEXI 4 - DN 1200

Varenummer	DN mm	DN1 mm	DN2 mm	Høyde mm	Vekt ca. kg
18001657*	1200	1000	≥ 150	1800	6200
18001658*	1200	1200	≥ 150	1800	6000
18001659*	1200**	1000	≥ 150	1800	6200
18001660*	1200**	1200	≥ 150	1800	6000

* Bestillingsvare ** IG-skjøt

Høyden kan i enkelte tilfelle reduseres ved behov.

DN1 er beregnet for bruk av ig-muffe eller maks. diameter for utsparring ved insetting av muffer/innstøpningsdeler i annet materiale. På grunn av varierende utvendig mål kan det være nødvendig å bruke neste størrelse av type Flexikum.

FLEXI 5 - DN 1600

Varenummer FØR	DN mm	DN1 mm	DN2 mm	Høyde mm	Vekt ca. kg
18001661*	1600	1400	≥ 150	2450	19950
18001662*	1600	1600	≥ 150	2450	19950
18001663*	1600**	1400	≥ 150	2450	19950
18001664*	1600**	1600	≥ 150	2450	19950

* Bestillingsvare ** IG-skjøt

Høyden kan i enkelte tilfelle reduseres ved behov.

DN1 er beregnet for bruk av ig-muffe eller maks. diameter for utsparring ved insetting av muffer/innstøpningsdeler i annet materiale.

