


NYHET!

2 NYE

Ulefos StjerneBjønn konsoller


For montasje i betongkummer
med godkjent innfesting
i henhold til VA-miljøblad 112.

Lav vekt / Enkel å montere / Bolteløsning / Godkjent etter VA-miljøblad 112 / Effektivt lagerhold

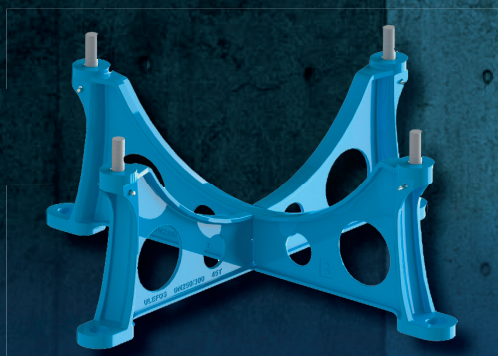

Ulefos StjerneBjønn DN250-300

Ulefos Esco armatur DN250-DN300
Hawle combi 3/3 og 4/4
AVK kombikryss 3- og 4-veis

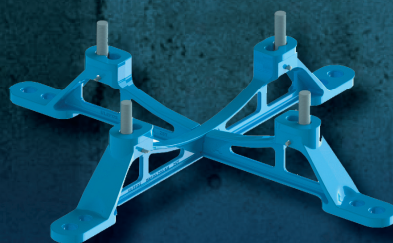

Ulefos StjerneBjønn Fleksibel

Hawle Combifleks Junior DN80/200
AVK fleksibelt kombikryss DN100-DN200

- > Lett å montere
- > Bolteløsning
- > Godkjent etter VA-miljøblad 112



- For montering i prefabrikerte betongkummer med godkjent innfesting i henhold til VA-miljøblad 112
- GSK-godkjent epoxy
- God tilgjengelighet til kum
- Høy sikkerhet
- Enkel montering ved reparasjon og service
- Kostnadseffektiv transport
- Enkelt lagerhold
- Lang levetid
- God HMS, kan håndteres av 1 person

Konsept

Vi lanserer to nye konsoller i den velkjente Ulefos StjerneBjønn serien. Ulefos StjerneBjønn har i flere år vært en solid konsoll for prefabrikerte kummer på det norske markedet. En trygg og sikker konsoll med lang levetid som dermed også er et lønnsomt valg.



To nye StjerneBjønn konsoller:

Ulefos StjerneBjønn konsoll DN250-300

for **Ulefos Esco armatur DN250-DN300**

Laget med standard innfestningsmål for:


- Ulefos Esco armatur DN250-DN300
- Hawle combi 3/3 og 4/4
- AVK kombikryss 3- og 4-veis

Ulefos StjerneBjønn konsoll Fleksibel





for **Hawle Combifleks Junior DN80/200** og **AVK fleksibelt kombikryss DN100-DN200** for senteravstand 62 cm og 55 cm

Ulefos StjerneBjønn konsoll DN250-300

Passer for ventil armatur:
ULEFOS ESCO ARMATUR DN250-DN300
HAWLE COMBI 3/3 OG 4/4
AVK KOMBIKRYSS 3- OG 4-VEIS


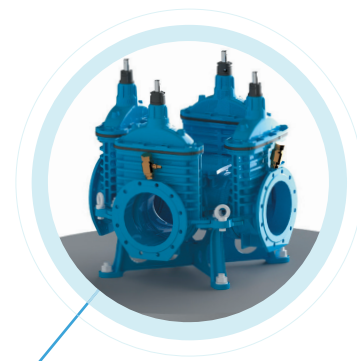


- > Bolteløsning – monteres på innstøpte bolter
- > Konsoll består av 2 deler, 23kg pr. del
- > Festes til bolt med mutter og skive
- > Bolt, mutter, skive og splint for montering av ventil

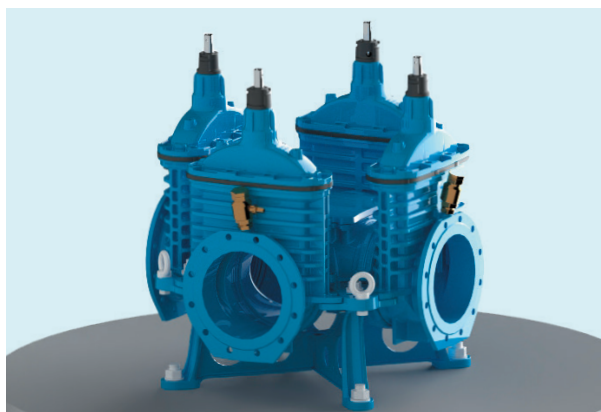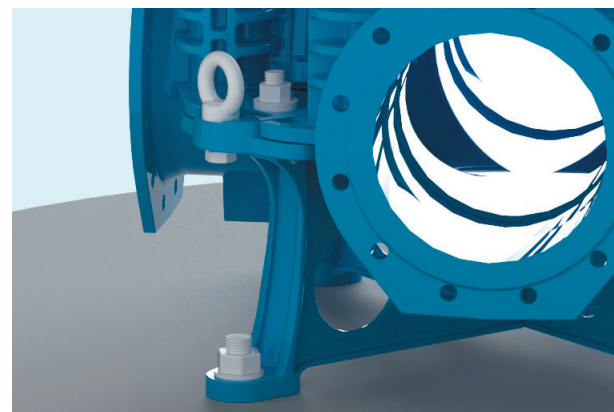
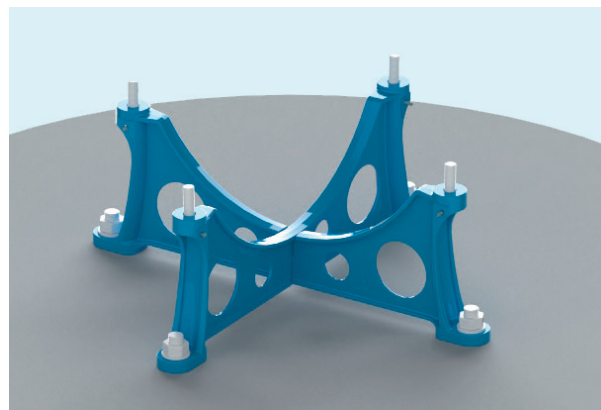
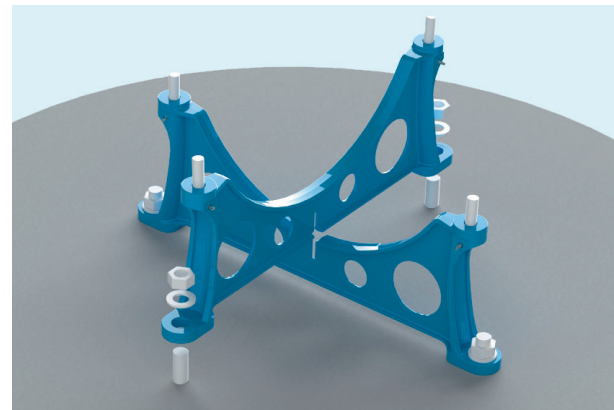


Ulefos StjerneBjønn konsoll fleksibel DN100-200

Passer for ventil armatur:
HAWLE COMBIFLEKS JUNIOR
DN80/200
AVK FLEKSIBELT KOMBIKRYSS
DN100-DN200

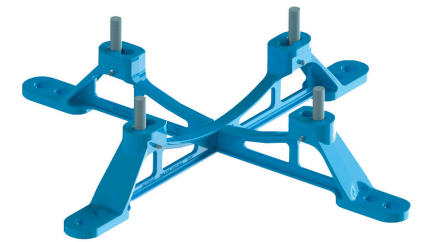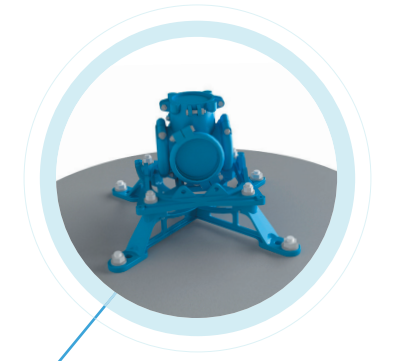

- > Bolteløsning – monteres på innstøpte bolter
- > Konsoll består av 2 deler, 9kg pr. del
- > Festes til bolt med mutter og skive
- > Bolt, mutter, skive og splint for montering av ventil

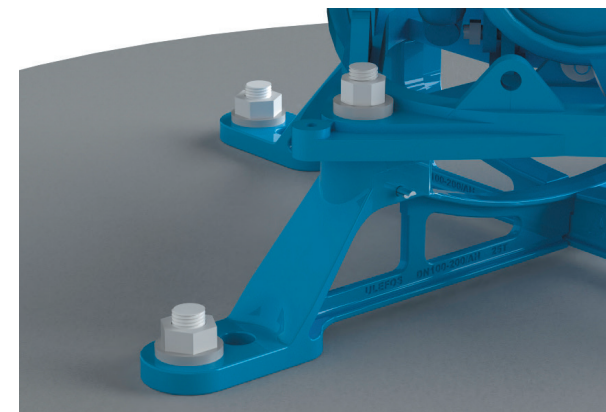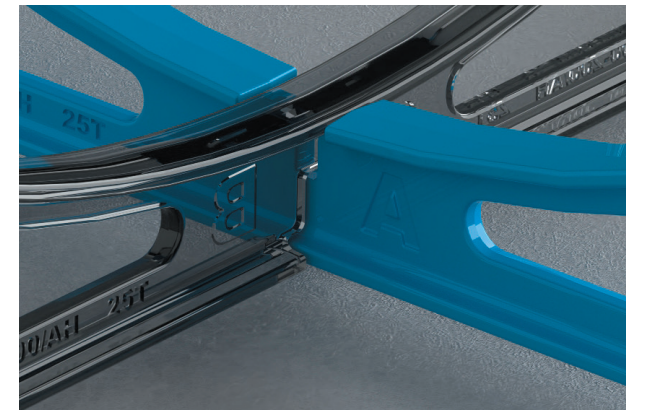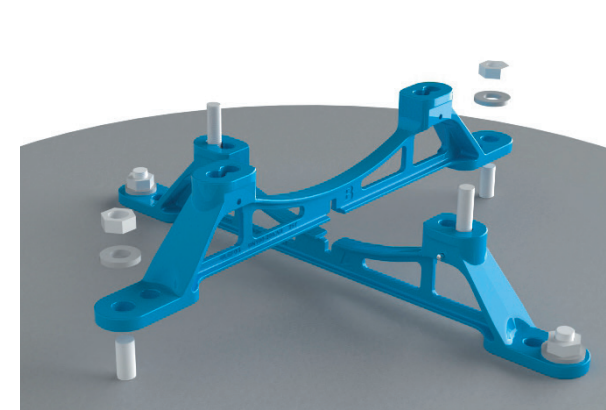

Kombinasjonsoversikt for
Ulefos konsoller

	STJERNEBJØNN DN100/150/200	STJERNEBJØNN FLEKSIBEL DN100-200	STJERNEBJØNN DN250/300	BJØNN 3	BJØNN 4
	25 TONN	25 TONN	45 TONN	45 TONN	65 TONN
DIMENSJON					
ARMATUR	STANDARDKOMBI* DN100 - 200	DN100 - 200	STANDARDKOMBI* DN250 - 300	STANDARDKOMBI* DN200	STANDARDKOMBI* DN250 - 400
Ulefos Esco ventilkryss og T-rør (alle modeller)	X		X	X	X
AVK kombikryss 3- og 4-veis	X		X	X	45 TONN
AVK fleksibelt kombikryss		X			
Hawle Combi 3/3 og 4/4	X		X	X	X
Hawle Combiflex		X			

*Standardkombi har festeører i høyde med senter av rør.

Ulefos AS

Jernværksvegen, 3830 Ulefoss

Telefon 67 80 62 00

ordre@ulefos.com

ulefos.com

VA-TEKNIKK | GATEGODS, BYGG, ANLEGG | UTEMILJØ

